

# Carestino®

Bebés Felices



COCHECITO

# 3 EN 1

MANUAL DE USUARIO: Seguridad e instrucciones de uso

## Índice

---

Consejos de seguridad / Garantía.	02
Cuidado y mantenimiento.	03
Accesorios y partes incluidas.	04
Cochecito: Armado.	05
Ruedas.	05
Asiento.	06
Capota.	06
Barra frontal y apoya pies.	07
Almohadilla de asiento.	07
Respaldo.	08
Frenos.	08
Cinturón de seguridad.	08
Plegado.	09
Huevito: Capota y manillar.	09
Huevito: Uso en cochecito.	10
Huevito: Cinturón de seguridad.	10
Huevito: Desarmado.	11
Huevito: Uso en AUTOMÓVIL.	12
Moisés: Armado.	13
Moisés: Uso en cochecito.	14
Moisés: Desarmado.	14
Mochila portaobjetos.	15

### IMPORTANTE

- Lea este manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar el producto. Mantenga el manual guardado para futuras consultas, el mismo contiene información importante. Si no está seguro de algún punto de la guía comuníquese con nuestra oficina (ver dorso)

- El cochecito es apto para un solo niño
- La limpieza y mantenimiento regular es necesario.
- Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en el cochecito.
- Nunca deje al niño desatendido en el cochecito.
- No utilice accesorios adicionales, como almohadas, etc, en el asiento a menos que el fabricante lo recomiende.
- Utilice únicamente piezas y accesorios aprobados por el proveedor.
- Siempre active ambos frenos cuando el cochecito se encuentre estático.
- Mantenga el cochecito lejos del fuego o fuente de calor.
- No sobrecargue el canasto inferior (4.5 Kg)
- Cualquier peso colgado sobre las manijas traseras puede causar inestabilidad.
- Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.
- El cochecito fue diseñado para bebés de 0 meses hasta un peso 20 Kg. Cuando el bebé es menor de 6 meses siempre utilice el asiento acostado en su totalidad. El sistema de reclinado del asiento no es apto para bebés de esa edad.
- Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto. Asegúrese siempre que todos los sistemas de bloqueos estén enganchados antes de su uso.
- Tenga mucho cuidado al instalar, plegar o desarmar el cochecito con el niño cerca.
- Sólo se utilizarán piezas de repuesto suministradas o recomendadas por el distribuidor.

· **Garantía de 12 meses.**

## · CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Este vehículo requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.
- Compruebe regularmente que los frenos, ruedas, cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente. Lubrique periódicamente las piezas móviles con aceite ligero, asegurándose de que el aceite penetre profundamente en los mecanismos.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Mantenga el vehículo en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación. No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- Si el cochecito se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos y ruedas.
- Deje que el cochecito se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

### IMPORTANTE



Lavado a máquina en frío.



No utilizar cloro.



No secar en secadora.



No planchar.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.

## · ACCESORIOS Y PARTES INCLUIDAS

Compruebe que ha recibido todas las partes indicadas:

### COCHECITO:


- A-** Estructura cochecito.
- B-** Capota.
- C-** Barra frontal.
- D-** Asiento + almohadilla acolchada.
- E-** Ruedas traseras y delanteras.
- F-** Posa mamadera.
- G-** Accesorio: mochila portaobjetos.

### HUEVITO:

- A-** Huevito.
- B-** Capota.
- C-** Ganchos laterales.

### MOISES:

- A-** Moises plegado.
- B-** Accesorio protector

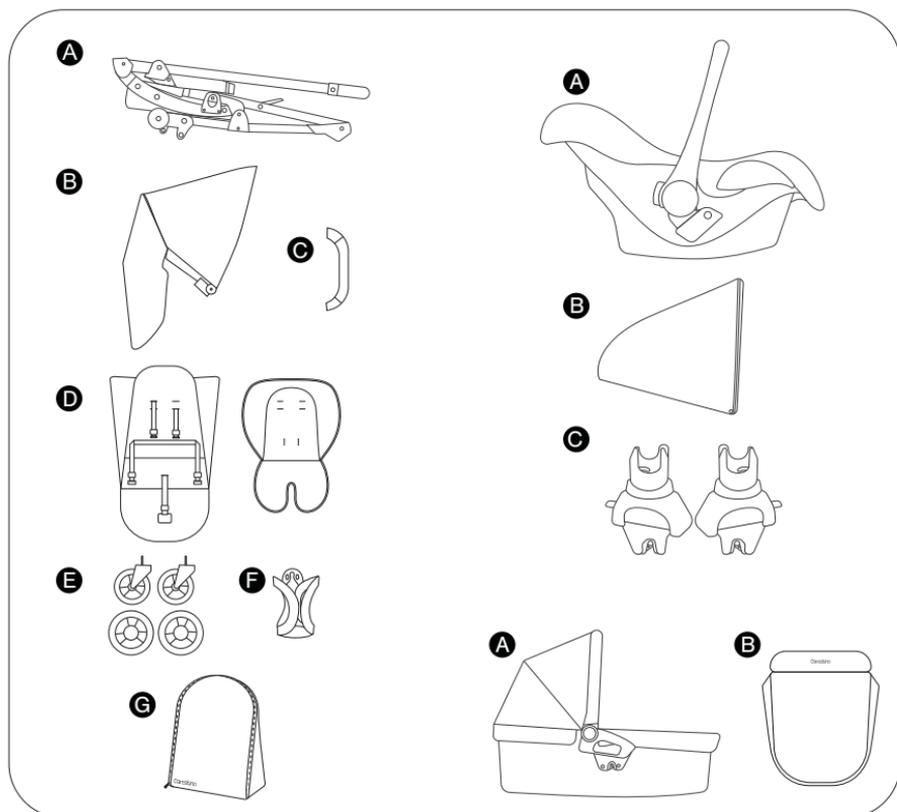

## • ARMADO: COCHECITO

### • Paso 1


Quite el seguro del cochecito ubicado en el lateral de la estructura. La misma mantiene seguro para que no pueda abrirse de manera accidental.

### • Paso 2

Una vez liberada la traba, sujete el manillar y levante la estructura del cochecito hacia atrás, para que la misma se vaya desplegando.

### • Paso 3

Al escuchar el CLICK, la estructura estará firme y segura. Siempre procure asegurarse que la misma está firme en su lugar.

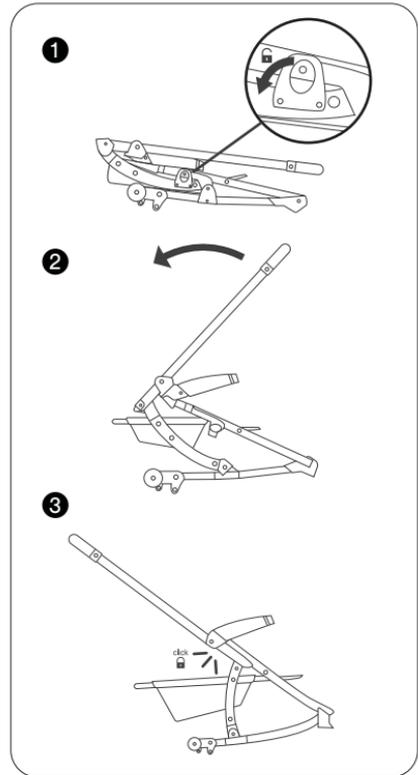


## • RUEDAS

### • Paso 1

Coloque las ruedas delanteras (E), encastrando su parte superior por debajo de la estructura. Para quitarlas, presione el pequeño botón ubicado atrás.

### • Paso 2

Las ruedas traseras (E) se colocan encastrando su lateral en la parte baja del cochecito, asegurando de escuchar un CLICK .

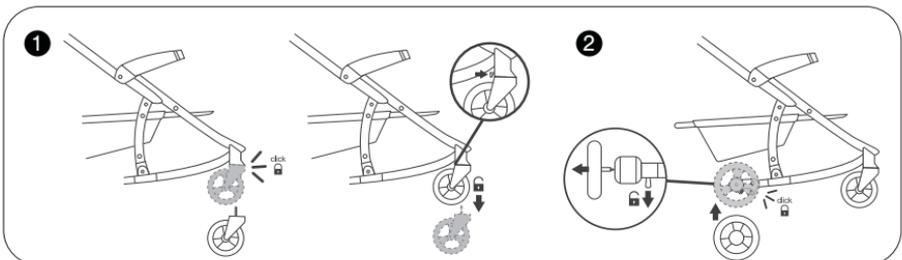


## • ARMADO: ASIENTO

### • Paso 1

Despliegue el asiento (D) y enganchelo, primero, en el asiento, deslizando las dos barras en el interior de la tela. Una vez hecho esto, conecte su parte superior a los orificios de la estructura.

### • Paso 2

Asegure el asiento por la parte baja, ajustando los precintos alrededor de los caños, sobre el canasto portaobjetos.

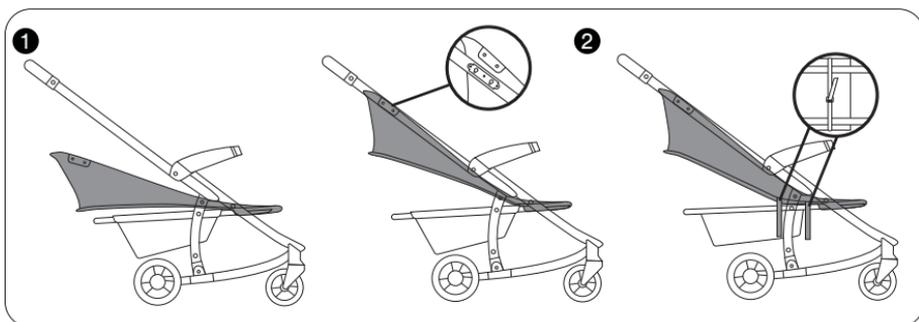


## • CAPOTA

### • Paso 1

Para colocar la capota (B) deslice ambos extremos de la misma sobre los plásticos ubicados a los extremos del cochecito procurando introducir el plástico de la capota sobre estos.

### • Paso 2

La capota posee tres posiciones de plegado. Ideal para proteger al bebé del sol. Despliegue la misma a su necesidad.

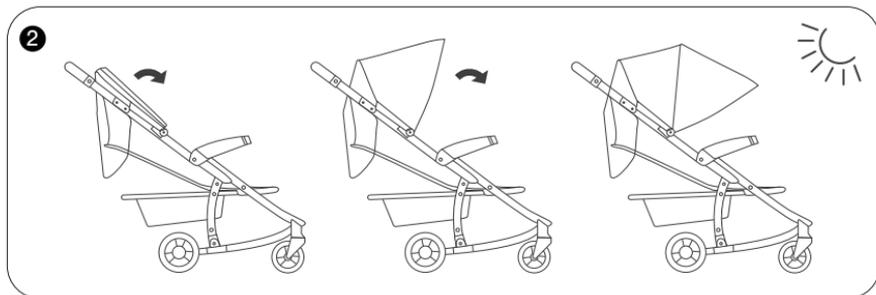


**• BARRA FRONTAL Y APOYA PIE****• Paso 1**

Coloque la barra frontal (C) sobre la parte delantera del cochecito, deslizando en el escoste hasta escuchar un **CLICK** de seguro. Para quitarlo, presione ambos botones por debajo (2)

**• Paso 2**


El apoya pie es rebatible, presione los botones ubicados en su parte trasera, por debajo, para destrabar el soporte y moverlo a comodidad del niño.

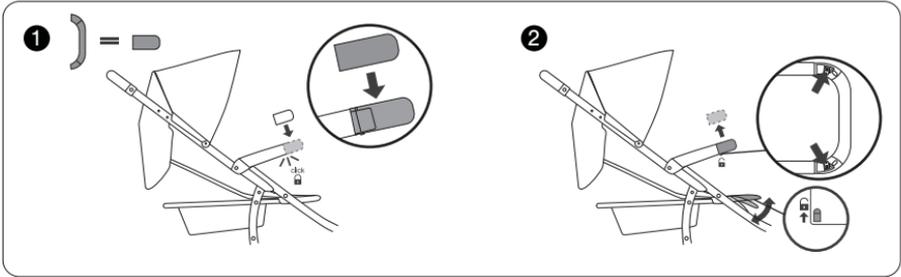**• ASIENTO Y ALMOHADILLA ACOLCHADA****• Paso 1**

El respaldo viene incluido con una almohadilla acolchada (D), para la comodidad del bebé. El mismo va colocado por encima del asiento. Introduzca cada tira del cinturón de seguridad, por las ranuras del pad acolchado. Las superiores, las de la cintura y la de la entrepierna va entre medio de la almohadilla.

**• Paso 2**

La misma posee dos niveles en los que se puede pasar las tiras del cinturón. Dependiendo de la altura del hombro del bebé, deberá pasarlo por el orificio adecuado.

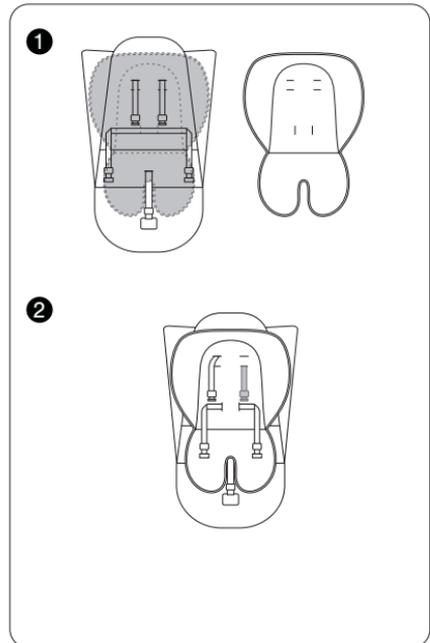


## · RESPALDO

### · Paso 1


Presione los dos ganchos de la cinta trasera del respaldo para ajustar al nivel que necesite. La posición completamente reclinado es ideal para bebés recién nacidos (0+)

Vaya adecuando la posición del apoyapiés, dependiendo de la altura del asiento.

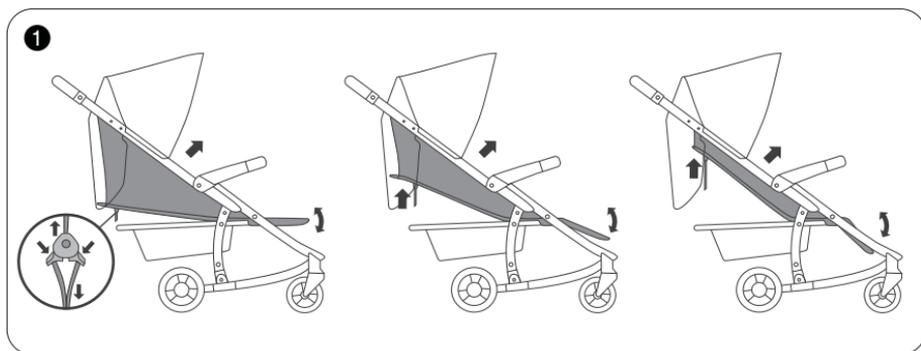

## · FRENOS Y CINTURÓN DE SEGURIDAD

· Presione la barra de freno ubicado en la parte trasera del cochecito, para dejar las ruedas inamovible. Levántelo para destrabar las mismas. Siempre active el freno a la hora de colocar al bebé en el rodado y evitar accidentes al moverse.

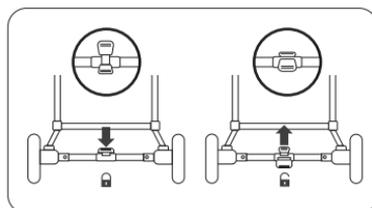


### · Paso 1

Una los cinturones laterales a los dos superiores, y éstos al principal hasta escuchar un CLICK. El cinturón de seguridad es ajustable, tirando de las correas y ajustándolo a la comodidad del niño y su cuerpo.

### · Paso 2

Para liberar el cinturón de seguridad, presione el botón central del cinturón y libere cada una de las partes.

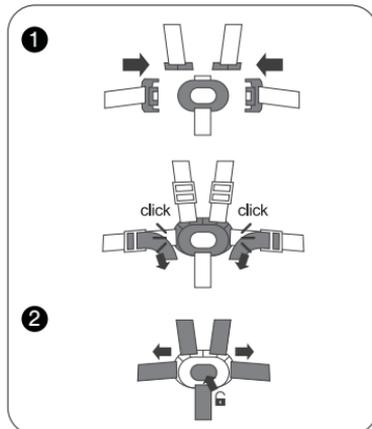


## • PLEGADO DEL COCHECITO

### • Paso 1

Para plegar el cochecito presione, primero, el pequeño botón (1) ubicado en el manillar, luego y sin soltarlo, presione el botón más abajo (2).

### • Paso 2

Una vez liberada la estructura, proceda a plegarlo hacia adelante hasta quedar completamente cerrado, y con el seguro del lateral colocado para evitar que se abra.

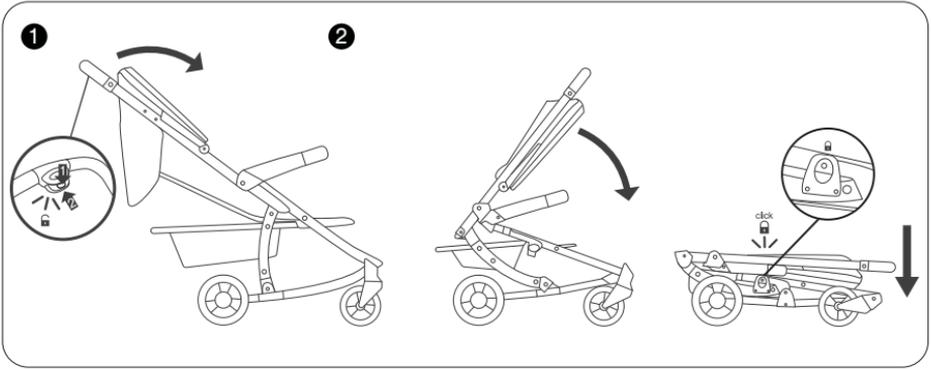

## • HUEVITO: CAPOTA Y MANILLAR


El Huevito incluido en el modelo 3 EN 1, permite el fácil transporte del bebé recién nacido. Soporta hasta 13 Kg, y se puede ajustar para su uso en el cochecito.

### • Paso 1

Para colocar la capota (B), asegure sus laterales con los prendedores que poseen en los extremos y punta.

### • Paso 2

Para ajustar el manillar, presione los botones de ambos extremos, a la vez, y mueva la barra hacia la posición que desee. Suéltelo para trabar nuevamente el manillar.

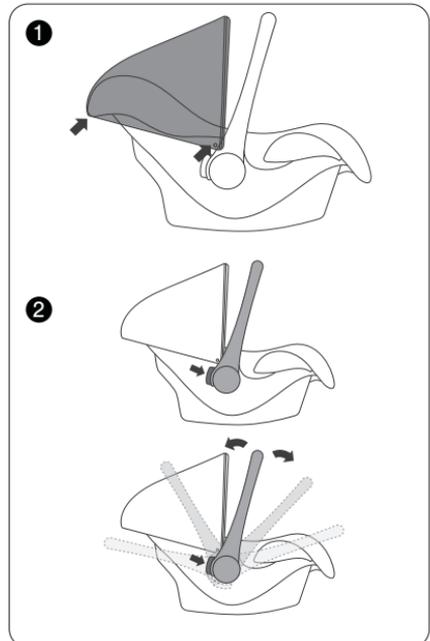


## • HUEVITO: USO EN COCHECITO

### • Paso 1

Coloque los ganchos laterales (C) en cada uno de los costados del huevito, por debajo del manillar, hasta que el CLICK confirme el enganche seguro. Posicione el huevito en el interior del cochecito, con los ganchos laterales sobre los bordes de la estructura.

### • Paso 2

El respaldo del cochecito debe estar completamente acostado. Un CLICK indicará que el huevito está asegurado. Siempre compruebe que el mismo esté bien posicionado en su lugar y no se desprenda o mueva.

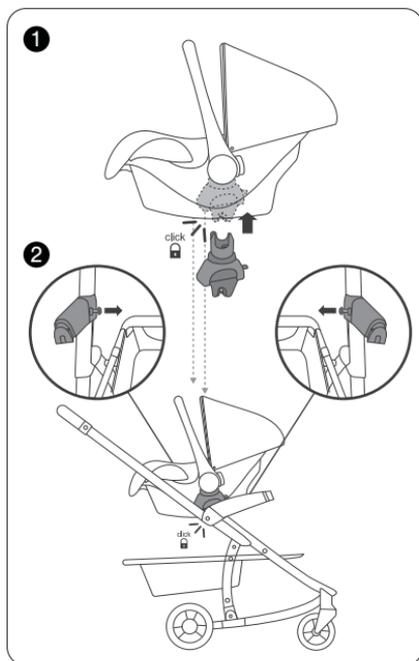


## • HUEVITO: CINTURÓN DE SEGURIDAD

### • Paso 1

Una los cinturones laterales entre sí y éstos al principal hasta escuchar un CLICK. El cinturón de seguridad es ajustable, tirando de las correas y ajustándolo a la comodidad del niño.

### • Paso 2

Para liberar el cinturón de seguridad, presione el botón lateral del cinturón del medio y libere las partes.

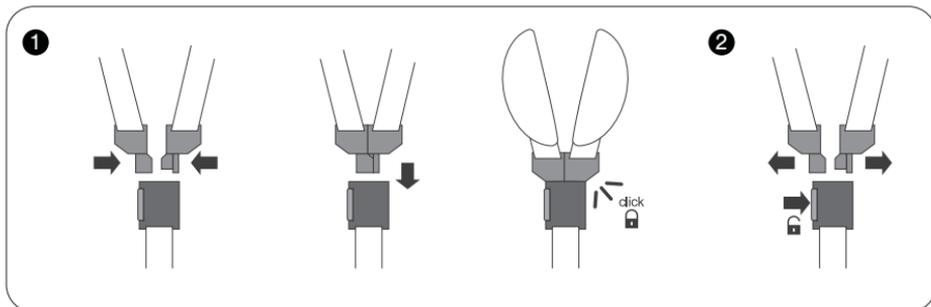


• HUEVITO: AJUSTE DE CINTURÓN

• Paso 1

Ajustar las tiras del cinturón de seguridad, permite que el bebé siempre esté bien seguro en el huevito. Tire de las correas en la parte trasera, y regule el ajuste del cinturón de seguridad sobre el niño. Dependiendo del cuerpo del bebé, deberá ajustar o liberar correa.

• Paso 2

Tire de las correas del hombro, mientras presiona el botón del regulador central. De ésta manera podrá regular el cinturón tirando de la cinta para ajustar o, de las correas de hombro, para liberar.

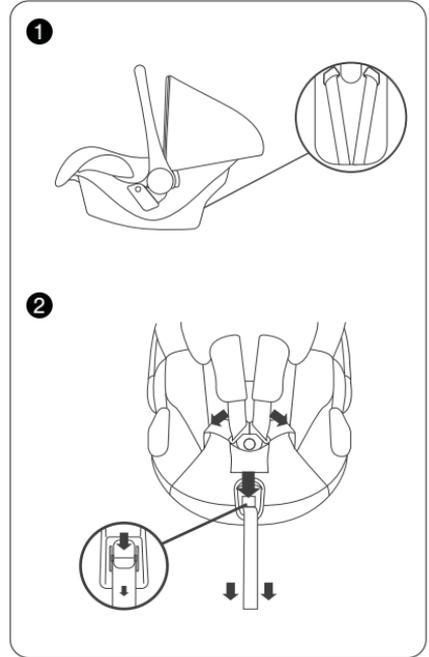


• HUEVITO: DESARMADO

• Paso 1


Presione los botones ubicados en los laterales de cada gancho colocado en el huevito, para liberar el seguro y de ésta manera, retirar el asiento del cochecito.

• Paso 2

Sobre el borde del huevito, y debajo de la tela, se encuentra un botón para liberar los ganchos de los laterales. Presionelo en caso de querer quitarlos.

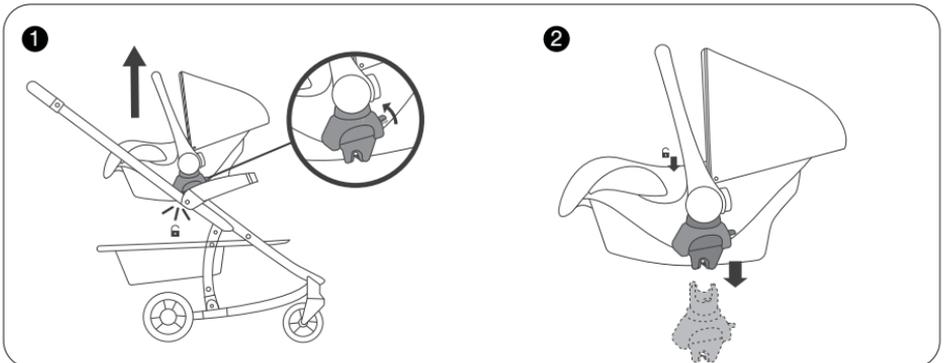

El huevito del TRAVEL SYSTEM, está homologado y diseñado para su uso en automóvil. Recuerde siempre utilizarlo con el cinturón de seguridad, y de frente al respaldo.

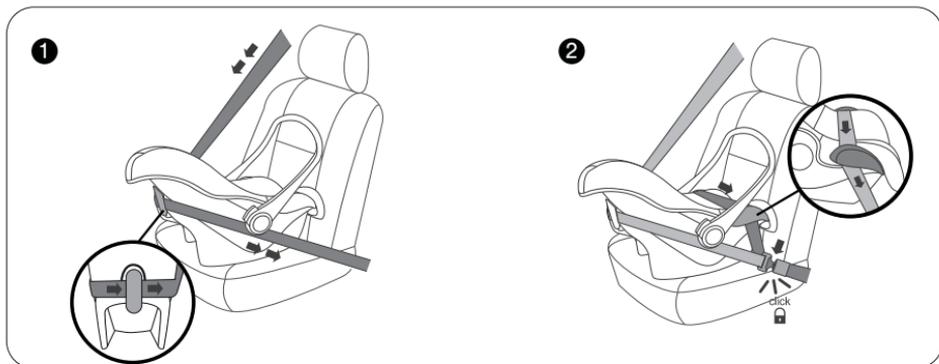

• Paso 1

Coloque el huevito de cara al asiento y envuelva con el cinturón de hombro por detrás del mismo, pasando por el gancho ubicado en la parte trasera.

• Paso 2

Pase el cinturón de regazo por encima del huevito, procurando enganchar en los laterales. De ésta manera, ajuste el cinturón y enganchelo al broche, procurando que el CLICK confirme el seguro.



• Paso 3

De ésta manera, quedaría el cinturón de seguridad del hombro envolviendo el huevito por detrás, y el cinturón de seguridad del regazo, enganchado por encima del huevito.


La SEGURIDAD de su bebé es muy importante, no obvie ningún paso y siempre asegúrese que esté todo firme en su lugar. No comprometa la salud y vida de su hijo, ni la suya, por estar apurado.

**· MOISÉS: ARMADO****· Paso 1**

En el interior del moisés plegado (A), se encuentran dos barras, las cuáles deben ser plegadas hacia atrás hasta que las mismas se traben en sus lugares correspondientes.


**· Paso 2**

De ésta manera la estructura del moises quedará completamente armado. Luego coloque el accesorio protector (B) sobre el moises, asegurandolo con los abrojos en sus laterales.

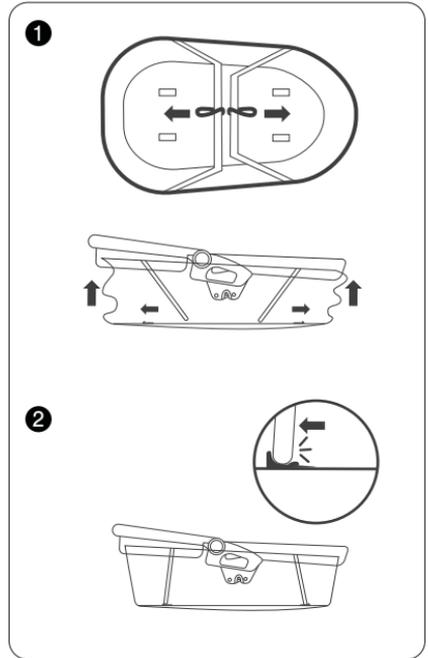**· MOISÉS: CAPOTA****· Paso 1**

Presione los dos botones ubicados en los laterales del moisés para ajustar al nivel que necesite. Sin soltarlos, vaya moviendolo a su necesidad.

En cada posición, escuchará un CLICK para asegurar el manillar en su lugar.

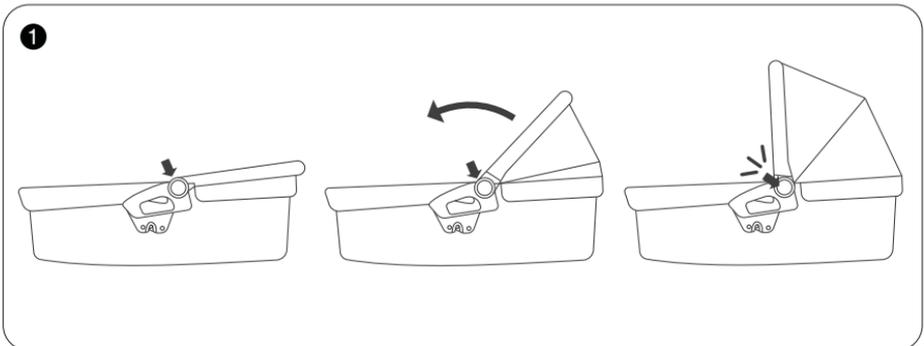


## • MOISÉS: USO EN COCHECITO

### • Paso 1

Posicione el moisés en el interior del cochecito, con los ganchos laterales sobre los bordes de la estructura.

### • Paso 2

El respaldo del cochecito debe estar completamente acostado. Un CLICK indicará que el huevito está asegurado. Siempre compruebe que el mismo esté bien posicionado en su lugar y no se desprenda o mueva.

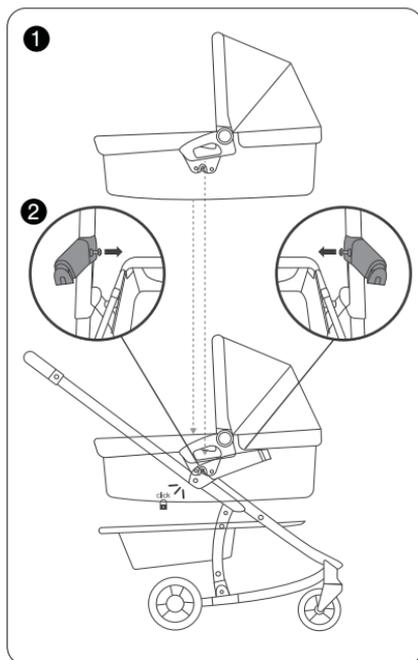


## • MOISÉS: DESARMADO

### • Paso 1

Presione ambos botones ubicados en los laterales del moisés, por debajo del agarro. Los mismo liberarán las trabas para quitarlo.

### • Paso 2

Levántelo cuando la traba haya sido liberada, dejando la estructura del cochecito libre nuevamente.

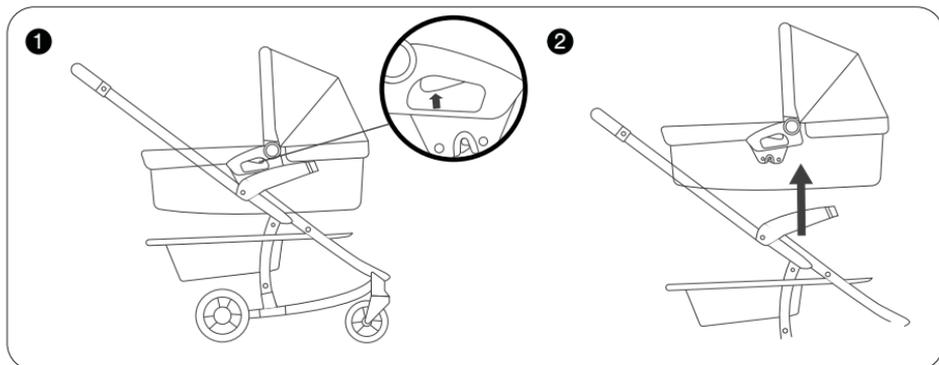


**· MOCHILA PORTAOBJETOS**

La mochila portaobjetos, es ideal para llevar siempre con uno los objetos personales del bebé. Se ajusta de manera fácil al manillar del cochecitos, haciéndolo muy práctico a la hora de llevarlo con uno.

**· Paso 1**

Coloque la cinta de la mochila sobre el manillar, y junte cada botón de sus laterales, para dejar la tira asegurada.

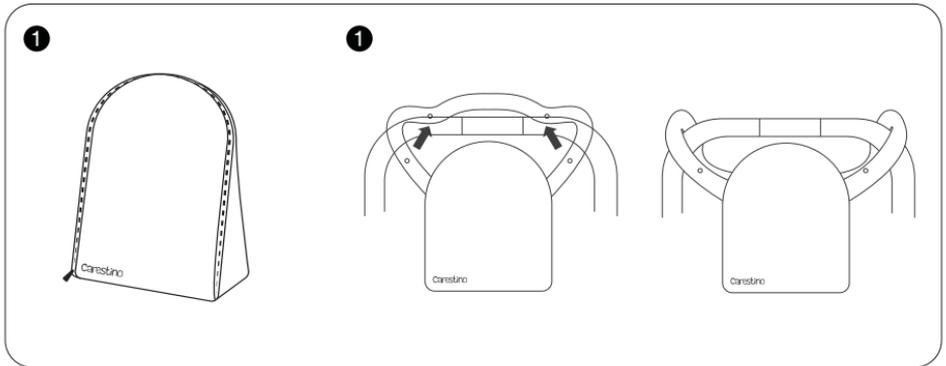

# Carestino<sup>®</sup>

Ante cualquier consulta, no dude en comunicarse con nosotros:  
Tel: (011) 3221 9210 / Whatsapp: (011) 15 6656 6033  
e-mail: [ventas@carestino.com](mailto:ventas@carestino.com)

Visite la web para conocer todos nuestros productos:  
[www.carestino.com](http://www.carestino.com)