

PÓLIZA DE GARANTIA

D.L.T. IMPORT S.A. GARANTIZA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS MARCA KIDDY CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN, MATERIALES O MANO DE OBRA. ESTA GARANTÍA TENDRÁ VALIDEZ POR EL TÉRMINO DE SEIS MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, CONFORME A LO CERTIFICADO POR EL VENDEDOR. ESTA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA SI EL PRODUCTO PRESENTA MUESTRAS DE GOLPES, SOBRECARGAS O UN USO PARA EL CUAL NO FUE DISEÑADO, O SI SE CONSTATARA LA INTERVENCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO RECONOCIDOS POR D.L.T. IMPORT S.A. CONSERVE ESTA GARANTÍA JUNTO A SU FACTURA DE COMPRA.

NOMBRE DEL COMERCIO _____

FECHA DE COMPRA _____ MODELO _____ FACTURA N° _____

SELLO Y FIRMA

Kiddy

D.L.T. IMPORT S.A.
NICARAGUA 4680 (1414) - BUENOS AIRES - ARGENTINA
TEL: (011) 4832-2174 / info@kiddy.com.ar
Servicio técnico: (011) 4831-8377 / 0800-555-4339
service@kiddy.com.ar



Kiddy

www.kiddy.com.ar

  Kiddy Argentina


**INSTRUCTIVO
TRICICLO
FLEX
Modelo 1312**



Lea todas las instrucciones y consérvelas como referencia futura.

--- DO NOT PRINT --- FOLD HERE ---

LISTA DE PARTES

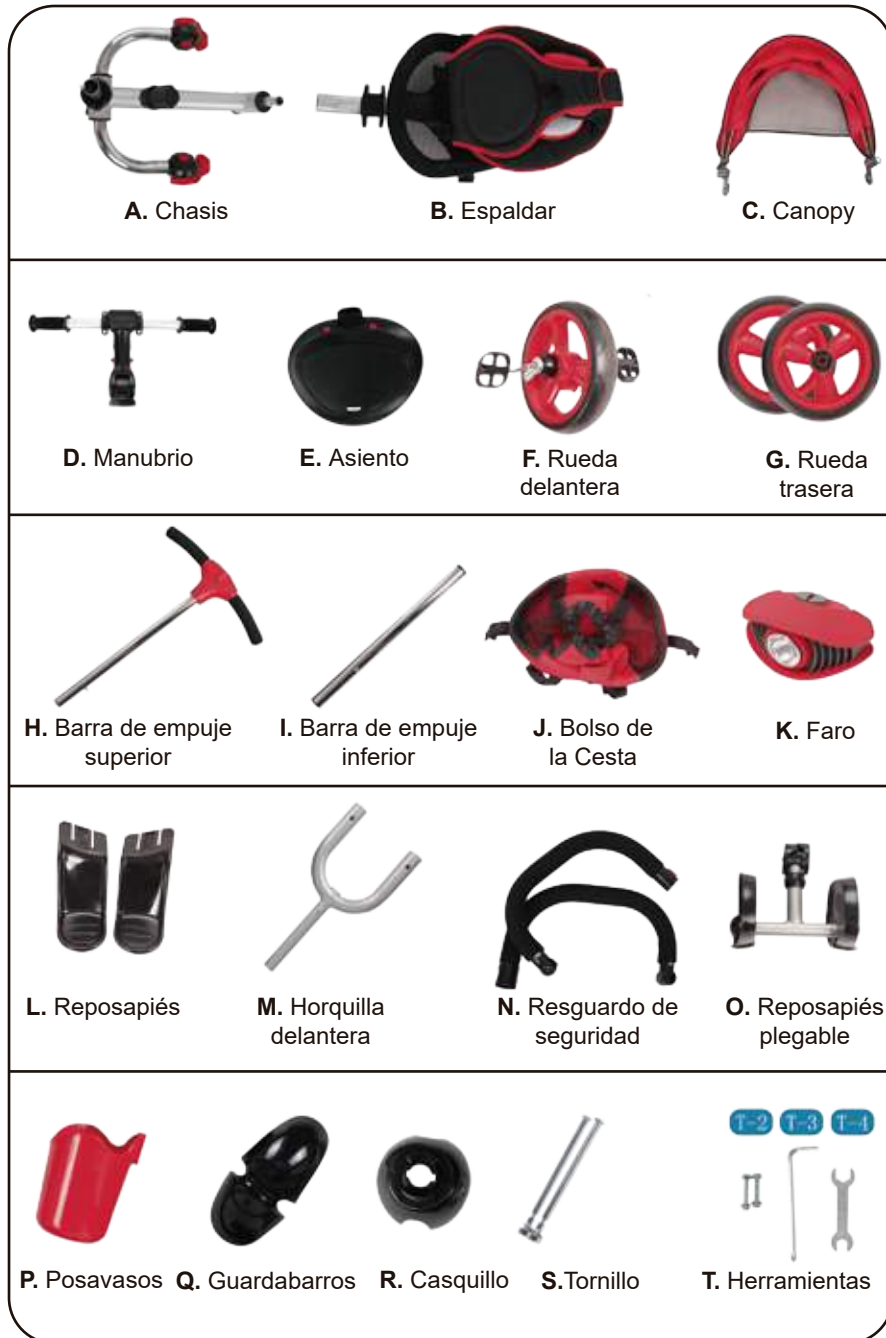

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

01



Inserta el guardabarros (Q) y el casquillo (R) en la horquilla delantera (M), luego ajústalos con un tornillo. Por favor siga la marca del guardabarros cuando lo instale.

02



Coja la rueda delantera (F) e insértela en la horquilla delantera ya ensamblada y use las herramientas (T-3, T-4) para ajustar los tornillos

03




Coja la rueda delantera ensamblada e insértela en el chasis(A)

04



Utilice la herramienta (T-3) y coloque el manubrio (D).

---DO NOT PRINT--- FOLD HERE ---

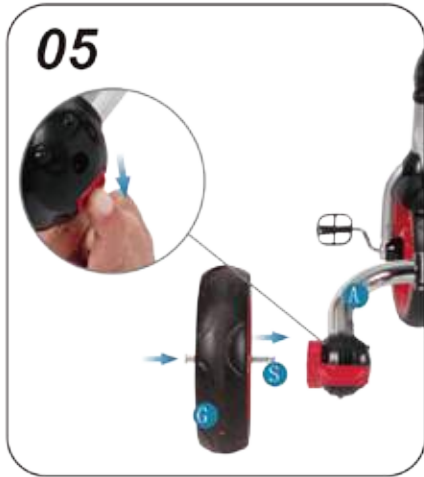


05
 Inserte el tornillo (S) en la rueda trasera (G) y luego adhiéralo al chasis (A)



06
 Quite el tornillo y el plástico que está en el medio del reposapiés (N), luego inserte el reposapiés en el chasis, por último ajústelo con el tornillo y el plástico.



07
 Utilice la herramienta (T-4) para ajustar el espaldar (B) y el asiento (E) con un tornillo.

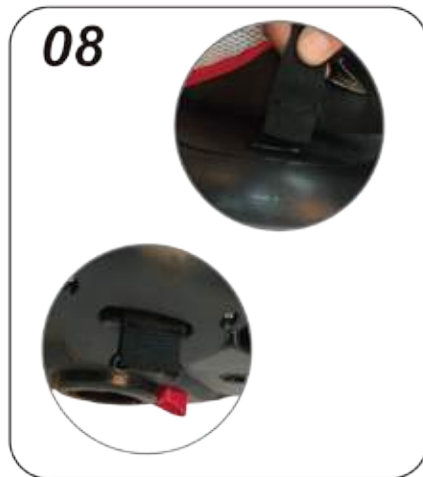

08
 Instale la hebilla del modelo c en el cinturón de seguridad del asiento.



09
 Inserte el asiento (E) en el chasis (A), solo colocarlo hasta escuchar un "clic".



10
 Quite el tornillo y el plástico que está en el medio del reposapiés (N), luego inserte el reposapiés en el chasis, por último ajústelo con el tornillo y el plástico.



11
 Inserte la barra de empuje superior (H) en la barra de empuje inferior (I), luego colóquelo en el chasis (A)



12
 Inserte el canopy (C) en el espaldar (B)

--- DO NOT PRINT --- FOLD HERE ---

01



Instale el faro (K) en el manubrio (D), inserte el reposapiés (L) en el asiento (E). Ajuste la bolsa de la cesta (J) en la barra de empuje (H). Instale el portavasos (P) en la barra de empuje (H).

INSTRUCCIONES DE USO



3) Indicación de funciones
Siga el punto de la flecha para tirar hacia abajo el anillo de plástico, luego pliegue el reposapiés



Asiento Giratorio

Primero presione el botón rojo luego saque el asiento y voltéelo para después volver a colocarlo en el chasis.



--- DO NOT PRINT --- FOLD HERE ---

Manubrio Plegable

Espaldar Ajustable

Presione ambos botones rojos de ambos lados del manubrio y luego dóblelo. Con dos dedos presione el botón rojo en el asiento y empuje el espaldar y réclínelo, se puede reclinar en dos diferentes ángulos para satisfacer las necesidades de cada niño.



PLEGADO

Desajuste el velcro de la cesta, presione el botón rojo y luego doble la rueda posterior. Baje el canopy y listo.



--- DO NOT PRINT --- FOLD HERE ---

PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD DEL BEBÉ

Precauciones y puntos de consideración:

1. Los productos son apropiados para niños de 18 meses a 72 meses.
2. Antes de usar, lea las instrucciones cuidadosamente y guárdelas para futura referencia.
3. Manténgalo alejado del fuego.
4. Debe ser ensamblado por un adulto, y el niño siempre debe tener la supervisión de un cuidador.
5. Este producto no es para jugar en las carreteras.
6. El peso máximo en el triciclo debe ser 30Kg.
7. Cuando el triciclo sea usado con el empujador, el niño debe poner los pies sobre el posapie.
8. Los seguros de fuerza de rotación deben alcanzar 15N*M cuando lo ensamble y necesita ser revisado regularmente.

ADVERTENCIA Y MANTENIMIENTO:

1. Después de desempaquetar, los materiales de empaque y de protección deben ser desechados.
2. Revise antes de cada uso que las partes estén seguras y ajustadas.
3. Si las partes no son instaladas correctamente, puede ser peligroso!
4. No sobrecargar!
5. Evitar ambientes de excesiva humedad, frío o calor.
6. Evite obstáculos con los cuales el triciclo pueda colisionar.
7. No pasar con paño húmedo la superficie puede perder el brillo o dañar la pintura.
8. Para prevenir óxido, usar abrillantador de aceite natural en las partes soldadas.
9. Desechar las bolsas de plástico, los niños no deben jugar con ellas ya que representan peligro de asfixia.
10. Este producto tiene dos propósitos:
 - a. Los niños pueden impulsar por ellos mismo el triciclo.
 - b. Los niños ponen los pies en el posapie y un adulto empuja el triciclo.
11. El producto debe ser usado con precaución ya que habilidades son requeridas para evitar caídas o colisiones que pueden causar lesiones al usuario o terceras personas.
12. Este producto debe ser ensamblado por un adulto.

--- DO NOT PRINT --- FOLD HERE ---



D.L.T. IMPORT S.A.
NICARAGUA 4680 (1414) - BUENOS AIRES - ARGENTINA
TEL: (011) 4832-2174 / info@kiddy.com.ar
Servicio técnico: (011) 4831-8377 / 0800-555-4339
service@kiddy.com.ar